Display de supervisor (operador) indicador de colas DS 16x64-10RG :

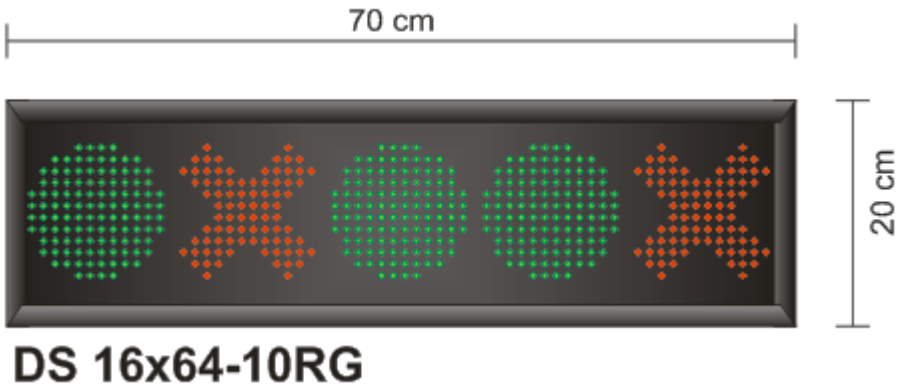

Ficha Técnica

- Tablero con capacidad para exhibir 5 estados de validación simultáneos
- Exhibe símbolo círculo verde para validación positiva y cruz roja para validación negativa
- Símbolos de 12 cm. de altura.
- Actualización de estado mediante la siguiente descripción:

  El display deberá de ser capaz de desplegar en pantalla el estatus de hasta 5 vehículos, sin embargo tendrá la capacidad de almacenar el estatus de hasta 18 vehículos y realizar la actualización de estados así como el corrimiento visual de acuerdo con los estados almacenados a cada salida o entrada de vehículo.

  Para indicar de manera visual un vehículo con estatus válido, se mostrará un círculo verde, para el vehículo invalido se mostrara un tache rojo y si no existe vehículo en carril no se mostrara ningún ícono.

  La interfaz con el display será mediante dos entradas lógicas a un nivel de 24 VDC, las cuales serán dos salidas (Q0.3 y Q0.4) del PLC de PRE-CLA conectadas a un relevador de manera respectiva, los que a su vez estarán conectados a dos entradas del display. Cada entrada tendrá una funcionalidad diferente; Dichas funcionalidades serán disparadas al colocar un pulso en alto a esa entrada, la duración del pulso será de 100 ms.

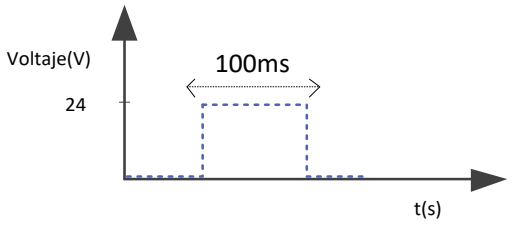

Θ

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las entradas del display así como las funcionalidades asignadas.

Salida PLC	bit 1 (I0.1)	bit 0 (I0.0)	Valor decimal	Acción	Duración pulso (ms)

CONTROL Y DISEÑO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
ADOLFO PRIETO No.1379 COL.DEL VALLE C.P. 03100 CDMX, MEXICO
TEL: (55) 5564-2144, 5564-6757 www.codelsa.com

NA	0	0	0	Ninguna	NA
Q0.3	0	1	1	Añade vehículo válido	100
Q0.4	1	0	2	Añade vehículo inválido	100
Q0.3 & Q0.4	1	1	3	Descuenta vehículo	100

- Control automático de brillo día/noche
- Fuente de alimentación incluida
- Gabinete en aluminio electro pintado para trabajo en exterior, de dimensiones aproximadas: 70 x 20 x 8 cm. (largo, alto, fondo
- Herrajes con inclinación para colocación en pórtico.
- Alimentación de 120 Vca / 1 A

CONTROL Y DISEÑO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V.
ADOLFO PRIETO No.1379 COL.DEL VALLE C.P. 03100 CDMX, MEXICO
TEL: (55) 5564-2144, 5564-6757 www.codelsa.com