SECURITY
tecnologías
de seguridad

EU B015

Eurosbarra®

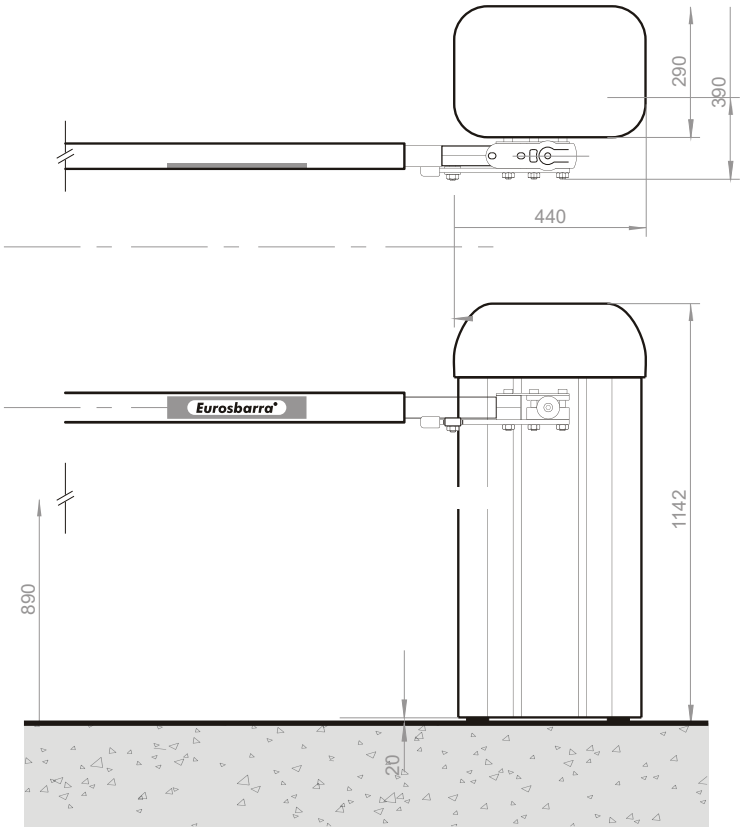

Medidas en mm.

CARACTERISTICAS

- Barrera rápida uso intensivo
- Brazo de 3 - 4 mts
- Tiempo de apertura: 1.5 seg.
- Mantenimiento: cada 500,000 ciclos
- Servicio: 3,000 ciclos/día
- Brazo circular de aluminio
- Cobertura anti-UV de PVC

ACCESORIOS

Manual de Usuario

ESPECIFICACIONES

Artículo	EU-B015
Velocidad de Apertura	1.5 seg.
Largo del Brazo	3 mts
Servicio	3,000 ciclos/día
Mantenimiento	c/500,000 ciclos
Brazo	Circular de aluminio extruido
Acolchado del Brazo	Espuma de polietileno (blanco)
Motor	Monofásico
Tensión de Alimentación	2 x 220 V
Tensión de comando	2 x 220 V (standard)
Gabinete	En pintura poliéster para intemperie
Alimentación	127 VAC

Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558

Oficina regiónal norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208

Oficina regiónal pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro. Lima Perú
Tel. +51 1 7192079

contacto@drsecurity.net

www.drsecurity.net