


CP-XX: METRO DE CABLE PLANO

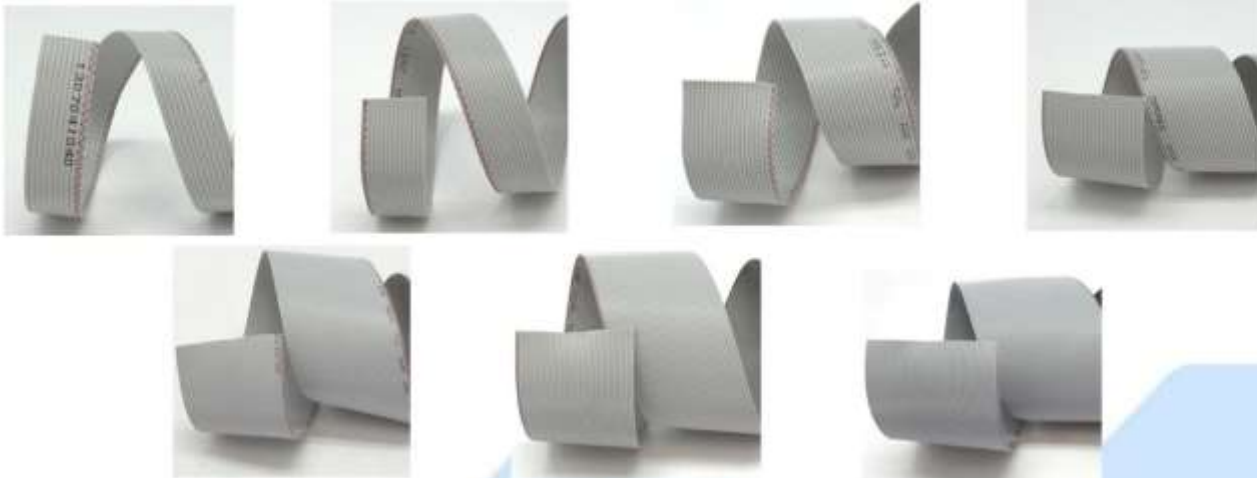

Descripción:

Cable plano que cuenta con conductores calibre 28AWG en color gris. Se utiliza para armar cables de transmisión de datos en computadoras.

Especificaciones:

VIAS	DIMENSIONES (CON FORRO)	DIMENSION 1ER-ULTIMO CABLE (SIN FORRO)	VOLTAJE	IMPEDANCIA (OHMS)	CAPACIDAD (pf/ft)	INDUCTANCIA (mhy)	PROPAGACION (ns/m)	LARGO DEL ROLLO
CP-10	0.500 ± .010 [12.70]	0.450 ± .007 [11.43]	300V	100 - 115	10.5	1.45	4.2	152.5mts.
CP-14	0.700 ± .010 [17.78]	0.650 ± .007 [16.51]	300V	100 - 115	10.5	1.45	4.2	152.5mts.
CP-16	0.800 ± .015 [20.32]	0.750 ± .011 [19.05]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.
CP-20	1.000 ± .015 [25.40]	0.950 ± .011 [24.13]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.
CP-22	1.100 ± .015 [27.94]	1.050 ± .011 [26.67]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.
CP-24	1.200 ± .015 [30.48]	1.150 ± .011 [29.21]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.

CP-25	1.250 ± .015 [31.75]	1.200 ± .011 [30.48]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.
CP-26	1.300 ± .015 [33.02]	1.250 ± .011 [31.75]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.
CP-34	1.700 ± .020 [43.18]	1.650 ± .015 [41.91]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	152.5mts.
CP-40	2.000 ± .020 [50.80]	1.950 ± .015 [49.53]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	76.5mts
CP-50	2.500 ± .020 [63.50]	2.450 ± .015 [62.23]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	76.5mts
CP-60	3.000 ± .020 [76.20]	2.950 ± .015 [74.93]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	76.5mts
CP-64	3.200 ± .020 [81.28]	3.150 ± .015 [80.01]	300V	100 - 115	10.5	1.45	5.6	76.5mts

NOTA: LOS CABLES PLANOS SE VENDEN POR METRO

Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A
TOLERANCIA: N/A	METRO DE CABLE PLANO		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 25/09/2018	No. Parte: CP-XX	