


SEGMENTO DE SEÑALIZACIÓN MARQUESINA mod. CODE 42080

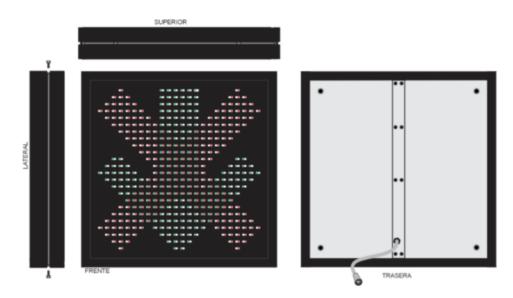

Elemento de señalización de marquesina para abrir o cerrar carriles de paso..

El semáforo de cruz / flecha (apertura / cierre) es un dispositivo que puede desplegar uno de dos símbolos mediante la iluminación de diodos emisores de luz (LEDs) distribuidos uniformemente para formar ambas figuras con una separación entre ellos de 31mm.

El semáforo puede desplegar dos figuras, una cruz (aspa) en color rojo formada por 264 LEDs y una flecha en color verde formada por 228 LEDs. Para seleccionar cualquier símbolo basta con alimentar cable correspondiente a la figura deseada.

FICHA TÉCNICA

Figuras: Cruz (aspa) color rojo

Flecha hacia abajo color verde

LEDs:

- Número de leds rojos

- Ángulo de visibilidad

- Intensidad lumínica por LED

- Vida útil promedio

- Consumo de energía por símbolo

264 rojos, 228 verdes

110/50°

> 2500 mcd

> 40,000 h.

Cruz roja < 30 W

Flecha verde < 30 W

Gabinete:

- Dimensiones

- Tipo

- Material

- Acabado

- Acceso

- Grado de protección

- Fijación

Alimentación Eléctrica:

- Tensión nominal

- Potencia

- Cable

- Código de colores

- Conector de selección

	mod.	42080
Largo		800 mm
Alto		800 mm
Fondo		80 mm

Para servicio en exterior.

Aluminio electro pintado con frente de policarbonato UV

Pintura electrostática color negro semimate.

Tapa trasera desatornillable

IP54

Ménsulas perimetrales corredizas incluidas

127 Vca., 55-60 Hz

30 W..

THW-2, 4 X 18 AWG

Verde Tierra Física Negro: 127 Vca

Blanco: Neutro (Flecha verde)
Rojo Neutro (Cruz roja)
Conector circular 4 pines



