



SEGMENTO DE SEÑALIZACIÓN MARQUESINA mod. CODE 43080-XX


El segmento de señalización en leds es un equipo que puede desplegar una figura mediante la iluminación de diodos emisores de luz (LEDs) distribuidos uniformemente con una separación entre ellos de 15mm aproximadamente. Las figuras, dependiendo del modelo, pueden ser diferentes símbolos: el Cajero Receptor, el de Multitag. Para encender la figura basta con cerrar el circuito a neutro del conductor asociado a la cara que se quiere presentar (también es posible cerrar el circuito línea viva (AC 127 V).

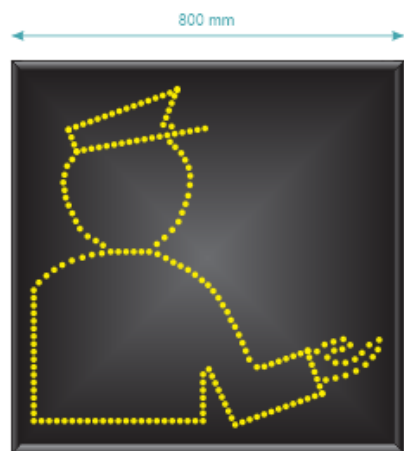

CODE-43080-CR

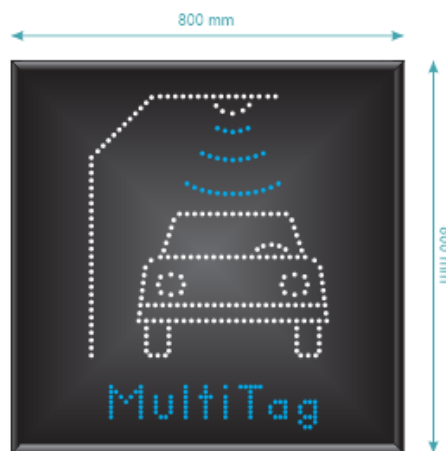

CODE-43080-MT

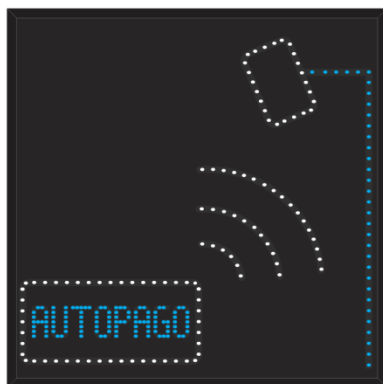

CODE 43080-TA

Ficha Técnica

Modelo: **CODE-43080-CR** (Cajero receptor)
CODE-43080-MT (Multitag)
CODE-43080-TA (Autopago)

LEDs:

- Ángulo de visibilidad	H: 120° V: 40°
- Intensidad lumínica por LED	2500 mcd mínimo
- Vida útil promedio	> 60,000 h
- Consumo de corriente por led	20 mA @ 3.2 V.
- Consumo de energía	40 W. aproximadamente.

Gabinete:

- Dimensiones	Largo: 800 mm
	Alto: 800 mm
	Fondo: 80 mm
- Tipo	Para servicio en exterior.
- Servicio	Tapa trasera desatornillable
- Fijación	Tuerca corrediza perimetral

Fuente de poder:

- Tipo	Fuente switchheada
- Alimentación	AC 127 V, 60 Hz
- Capacidad	30 W.
- Protección	Contra corto circuito.

Instalación Eléctrica externa:

- Tipo	Cable uso rudo. THW-2, 3 X 18 AWG
- Código de colores	Verde: Tierra Física
	Blanco: Neutro
	Negro: AC 127 V (poner figura)

FOTO DE EQUIPOS SIMILARES:

